Visualisez notre gamme sur : **www.top-block.com**

Kit patins de protection

KAWASAKI NINJA 650 (18)

Référence : **RLK48**



Remarques importantes :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Soutenir le moteur à l'aide d'un cric.
- Temps de montage : environ 20 minutes.

Mode opératoire

Côté Droit:

- Passer au travers de la platine (rep.1) une vis CHC M10X1.25X155 (rep.11).
- Fixer ensuite le patin (rep.3) sur la platine (rep.1) à l'aide de deux CHC M8X25 (rep.9)
- Dévisser la vis moteur d'origine (voir photo ci-contre)
- Positionner l'ensemble patin/platine sur la moto, en intercalant l'entretoise D31 d10.5 lg13.5 (rep.5). Si un jeu persiste, ajuster avec les différentes rondelles de calages à votre disposition (rep.7 et 8)
- Serrer la vis au couple préconisé par le constructeur.



Côté Gauche :

- Procédé de la même manière que le côté droit.



Autres accessoires dédiés à KAWASAKI NINJA650 :



Support de plaque SPEK42



Repose pieds Av et Ar



Antivol Nexus 124/250




Antivol Silver 124/250


INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.
Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.
Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).
L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.
En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.
Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

05/10/2020



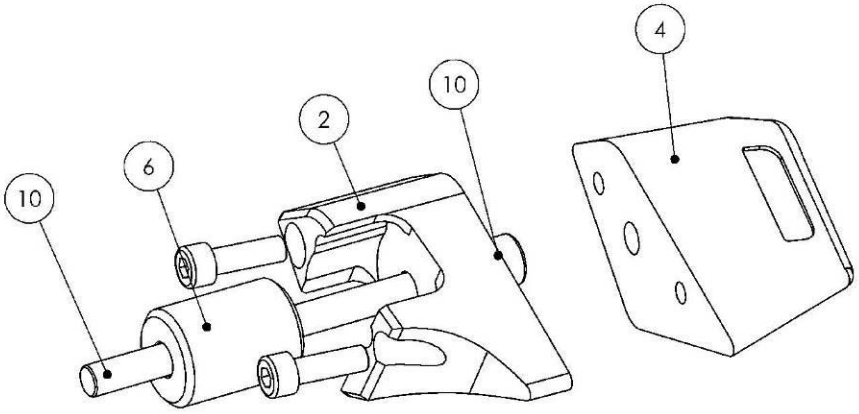

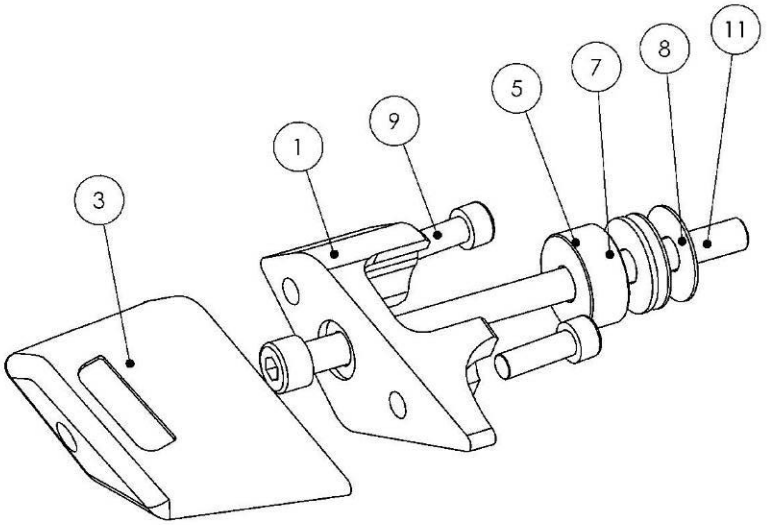

N°	Pièces	Qte
1	Platine moteur droite	1
2	Platine moteur gauche	1
3	Patin PN108 droit	1
4	Patin PN108 gauche	1
5	Entretoise D31 d10.5 Lg13.5	1
6	Entretoise D31 d10.5 Lg41.5	1
7	Rondelle de calage ép2	1
8	Rondelle de calage ép1	2
9	Vis CHC M8x25	4
10	Vis CHC M10X1.25X140	1
11	Vis CHC M10X1.25X155	1

Matière : xx	**Kit patins RLK48**		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : X:X			Réalisé par : Denis	Date : 08/10/2018
	Ensemble : Ninja 650 (17-19)	Ts : xx	N° de plan : xx	Indice : C
CFPS		Modifié le : 20/12/2018	Modification apportée : Visserie	

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

05/10/2020